
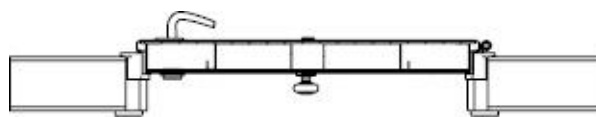



Ficha Técnica

Puerta Acorazada para Entrada a Vivienda


1) Modelo **Basic**

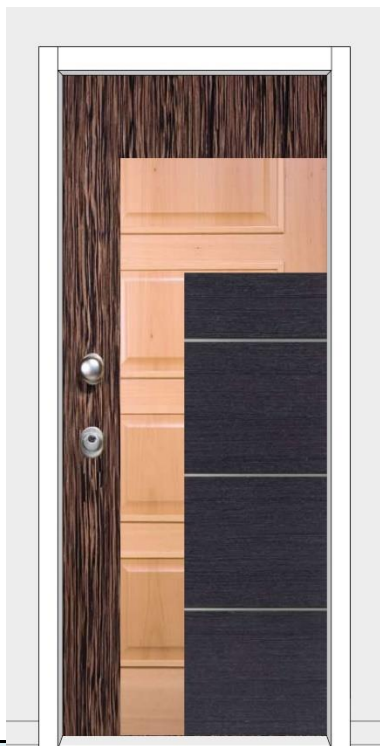

Instalación recomendada en interior



Instalación recomendada en exterior



Estructuras de 86 mm espesor totalmente en acero galvanizado con sistema de cierre de 3 y 5 puntos.

Perfiles	PVC	PVC	RAL
	Nogal	Roble	Negro mate 9011
Wengué	Plata	Blanco 9003	
Haya	Blanco	Noir Sablé	
Cerezo	Marrón	Marrón Text.	
Sapelly		Plata 9006	



Oro Mate



Bronce Satinado



Niquel Satinado

PRESTACIONES

P1	Resistencia a la efracción	EN 1627 / EN 85160
P2	Aislamiento acústico	EN ISO 10140-2 (Rw)
P3	Resistencia al Fuego	EN 1634-1 (El ₂ minutos)
P4	Aislamiento térmico	EN ISO 10077-1 (Ud)
P5	Permeabilidad al aire	EN 1026
P6	Estanquidad al agua	EN 1027
P7	Resistencia a la carga del viento	EN 12211

Modelo Basic

Grado 3

27 dB

npd

npd

npd

npd

npd

Equipamiento de Serie

- Hoja de acero galvanizado
- Perfilera de hoja y marco de acero galvanizado laminado PVC o Lacado.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de 18 mm Ø
- Protección antitaladro clase 7 en la cerradura y clase 4 en pz. protección cilindro
- Sistema de protección antitarjeta
- Cortavientos automático embutido en la parte inferior de la hoja.
- Dos bisagras regulables en altura e inclinación
- Tres bulones antipalanca de 18 mm Ø entre bisagras
- La manillera consta de pomo, manivela y mirilla gran angular. Opcional
- Cilindro de latón de 10 pines con 5 llaves definitivas y 1 de instalación
- Limitador de apertura (retenedor)
- Las puertas saldrán con el perforado de mirilla y retenedor salvo indicación.
- Paneles decorativos para puerta en interior o en exterior. Opcional



Componente

Ejemplo de Selección Modelo **BASIC**

Puerta Completa

1) Estructura Modelo

	Anchos	Altos	Cerradura	Suplemento	Selección
Libre mm	724 / 804 / 904	1954 / 2014 / 2034 / 2134	3 Puntos	Otras medidas y acabados, consultar	
Obra mm	836 / 916 / 1016	2020 / 2080 / 2100 / 2200			

	Cerradura 5 Puntos	
OPCIONAL	Puerta de dos Hojas Pivotantes Abatibles	Consultar
	Acabados en otros RAL para perfilera	
	Acabados en otros RAL para perfilera conjunto con paneles del mismo RAL	

2) Premarco

	Premarco metálico mixto para tabique de 140 mm	
OPCIONAL	Según ancho de tabique	

3) Paneles Decorativos

	Panel frontal y trasero de MDF rechapado de madera natural de haya vaporizada barnizada , modelo liso. Para puerta 804x2034	
OPCIONAL	Según tipo de material, acero, aluminio, madera, symbios y según diseño, acabados y medidas.	

4) Manillera

	Niquel Satinado placa larga.	
--	------------------------------	--

5) Kit Moldura

	Kit Moldura de MDF rechapado madera natural Haya barnizado para tabique de 140mm.	
OPCIONAL	Según tipo de madera y ancho de tabique a cubrir	

6) Fijos

OPCIONAL	No Aplicable en ejemplo	
----------	-------------------------	--

7) Accesorios y domótica

OPCIONAL	No Aplicable en ejemplo	
----------	-------------------------	--

8) Embalajes y Logística

OPCIONAL	Caja de cartón para Embalaje individual	
----------	---	--