




Ficha Técnica

Puerta Acorazada para Entrada a Vivienda


1) Modelo **F 60**

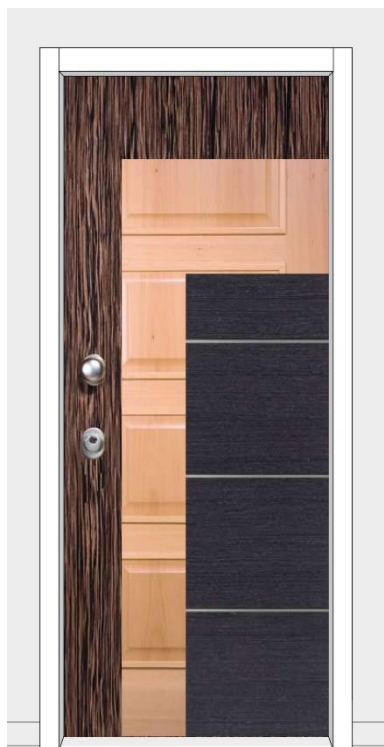

Instalación recomendada en interior



Instalación recomendada en exterior



Estructuras de 86 mm espesor totalmente en acero galvanizado con sistema de cierre de 3 y 5 puntos.

Perfiles	PVC		RAL	
	Nogal	Roble	Negro mate 9011	Blanco 9003
	Wengué	Plata	Blanco	Noir Sablé
	Haya	Blanco	Marrón	Marrón Text.
	Cerezo	Marrón	Plata 9006	
	Sapelly			



Oro Mate



Bronce Salinado



Niquel Satinado

PRESTACIONES	Modelo F 60	Equipamiento de Serie
--------------	--------------------	-----------------------

P1 Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160	Grado 3	• Hoja de acero galvanizado
P2 Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 (Rw)	npd	• Perfilera de hoja y marco de acero galvanizado laminado PVC o Lacado.
P3 Resistencia al Fuego EN 1634-1 (EI ₂ minutos)	EI₂ 60	• Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de 18 mm Ø
P4 Aislamiento térmico EN ISO 10077-1 (Ud)	npd	• Protección antitaladro clase 7 en la cerradura y clase 4 en pz. protección cilindro
P5 Permeabilidad al aire EN 1026	npd	• Sistema de protección antitarjeta
P6 Estanquidad al agua EN 1027	npd	• Cortavientos automático embutido en la parte inferior de la hoja.
P7 Resistencia a la carga del viento EN 12211	npd	• Dos bisagras regulables en altura e inclinación
		• Tres bulones antipalanca de 18 mm Ø entre bisagras
		• La manillera consta de pomo, manivela y mirilla gran agular. Opcional
		• Cilindro de latón de 10 pines con 5 llaves definitivas y 1 de instalación
		• Limitador de apertura (retenedor)
		• Las puertas saldrán con el perforado de mirilla y retenedor salvo indicación.
		• Paneles decorativos para puerta en interior o en exterior. Opcional



Componente	Ejemplo de Selección Modelo F 60	Puerta Completa
------------	---	-----------------

1) Estructura Modelo	Libre mm	Anchos: 724 / 804 / 904 Altos: 1954 / 2014 / 2034 / 2134	Cerradura: 3 Puntos	Suplemento: Otras medidas y acabados,	Selección
	Obra mm	836 / 916 / 1016 2020 / 2080 / 2100 / 2200		consultar	
OPCIONAL		Cerradura 5 Puntos			
		Puerta de dos Hojas Pivotantes Abatibles		Consultar	
		Acabados en otros RAL para perfilera			
		Acabados en otros RAL para perfilera conjunto con paneles del mismo RAL			
2) Premarco		Premarco metálico mixto para tabique de 140 mm			
OPCIONAL		Según ancho de tabique			
3) Paneles Decorativos		Panel frontal y trasero de MDF rechapado de madera natural de haya vaporizada barnizada , modelo liso. Para puerta 804x2034			
OPCIONAL		Según tipo de material, acero, aluminio, madera, symbios y según diseño, acabados y medidas.			
4) Manillera		Niquel Satinado placa larga.			
OPCIONAL		Según acabado, Niquel Satinado, Oro Mate, Bronce y tipo de placa.			
5) Kit Moldura		Kit Moldura de MDF rechapado madera natural Haya barnizado para tabique de 140mm.			
OPCIONAL		Según tipo de madera y ancho de tabique a cubrir			
6) Fijos		No Aplicable en ejemplo			
OPCIONAL		No Aplicable en ejemplo			
7) Accesorios y domótica		No Aplicable en ejemplo			
OPCIONAL		No Aplicable en ejemplo			
8) Embalajes y Logística		Caja de cartón para Embalaje individual			
OPCIONAL					