

PERFORMANCE

- P1 Résistance à l'effraction EN 1627 / EN 85160
- P2 Isolation acoustique EN ISO 10140-2 (Rw)
- P3 Résistance au feu EN 1634-1 (EI₂ minutes)
- P4 Isolation thermique EN ISO 10077-1 (Ud)

Classe 3
37 dB
EI₂ 60
1,5 W/m²K



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


- Feuille d'acier galvanisé avec une épaisseur de 86 mm.
- Profilé de feuille et cadre en acier galvanisé feuilleté PVC ou Laqué.
- Serrure de sécurité de 3 points avec boulons de Ø18 mm.
- Protection anti-perçage classe 7 dans la serrure et classe 4 en cylindre.
- Système de protection anti-pinces.
- Brise vent automatique incorporé dans la partie inférieure de la porte.
- Deux charnières réglables en hauteur et inclinaison.
- Trois boulons anti-levier de Ø18 mm entre charnières.
- Boîte d'accessoires, comprend cylindre en laiton de 10 goupilles avec 5 clés définitives et 1 d'installation, bouclier de protection, bouton limiteur d'ouverture et accessoires de montage.
- Boîte de poignée de porte, comprend bouton de tirage, poignée et judas grand angulaire (optionnel).
- Les portes sont livrées avec un judas perforé et limiteur d'ouverture sauf indication.
- Mesures standard passage libre:
 Largeur 724 / 804 / 904
 Hauteur 1954 / 2014 / 2034 / 2134

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL *

- Pré-cadre.
- Panneaux de bois décoratifs.
- Panneaux décoratifs en métal.
- Kit de chambranle.
- Types de serrures.
- Types de cylindres.
- Systèmes domotiques.
- Profils et panneaux sur d'autres rales.

*Vérifier l'équipement disponible dans le tarif.

V 1.3

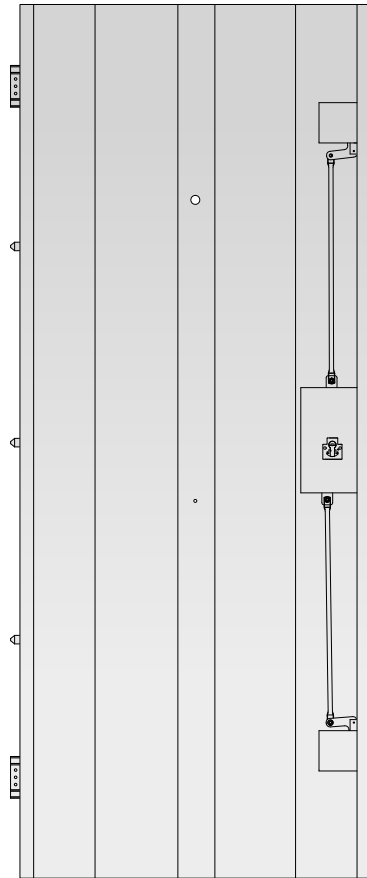

TYPES D'INSTALLATIONS

- A-** Pré-cadre mixte pour intérieur avec supplément bois.
- B-** Pré-cadre métallique avec platine finition ciment pour l'extérieur.
- D-** Pré-cadre métallique avec platine finition avec habillage métallique.
- F-** Cadre en tunnel avec habillage métallique.
- G-** Cadre en tunnel avec habillage métallique.

FINITIONS

PROFILS



FINITIONS POIGNÉE DE PORTE

