

PERFORMANCE

P1 Résistance à l'effraction EN 1627 / EN 85160

Classe 3



01239

Classe 3

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


- Feuille d'acier galvanisé avec une épaisseur de 86 mm.
- Profilé de feuille et cadre en acier galvanisé (Optionnel feuilleté PVC Blanc).
- Serrure de sécurité de 3 points avec boulons de Ø18 mm.
- Protection anti-perçage classe 7 dans la serrure et classe 4 en cylindre.
- Système de protection anti-pinces.
- Panneaux en acier galvanisé lisse (Optionnel feuilleté PVC Blanc).
- Deux charnières réglables en hauteur et inclinaison.
- Trois boulons anti-levier de Ø18 mm entre charnières.
- Boîte d'accessoires, comprend cylindre en laiton de 10 goupilles avec 5 clés définitives et 1 d'installation, bouclier de protection et accessoires de montage.
- Boîte de poignée de porte, comprend poignée a deux faces, sans judas, sans limiteur d'ouverture, sans brise-vent.
- Mesures standard passage libre:
 Largeur 724 / 804 / 904
 Hauteur 1954 / 2014 / 2034 / 2134

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL *

- Pré-cadre.
- Types de serrures.
- Grilles de ventilation ou micro perforé.
- Habillage métallique.

*Vérifier l'équipement disponible dans le tarif.


V 1.3

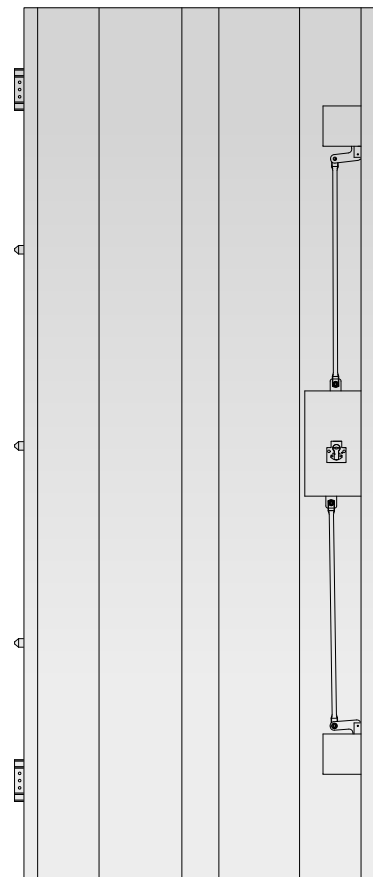

TYPES D'INSTALLATIONS



B- Pré-cadre métallique avec platine finition ciment pour l'extérieur.



D- Pré-cadre métallique avec platine finition avec habillage métallique.

FINITIONS

PROFILS ET PANNEAUX



Acier galvanisé


PVC Blanc

POIGNÉE DE PORTE



Argent satiné

TYPES DE PANNEAUX

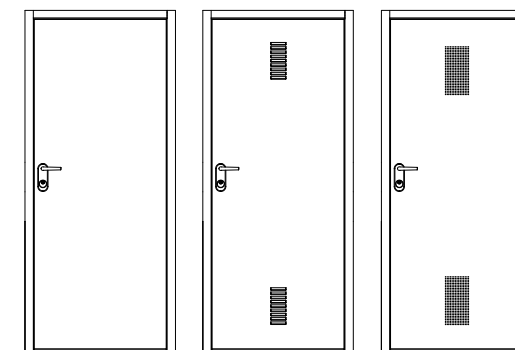

Aveugle

Grilles de ventilation

Micro perforé