

PRESTACIONES

P1 Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160

Grado 3



EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Hoja de acero galvanizado de 86 mm de espesor.
- Perfilera de hoja y marco de acero galvanizado (Opción recubierto PVC blanco).
- Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de Ø18 mm.
- Protección anti-taladro de la cerradura (clase 7) y del cilindro (clase 4).
- Sistema anti-tarjeta.
- Paneles de acero galvanizado liso (Opción laminado PVC Blanco).
- Dos bisagras regulables en altura e inclinación.
- Tres bulones anti-palanca de Ø18 mm.
- Caja de accesorios, incluye bombillo de seguridad 10 pines con 5 llaves + 1 llave de obra, escudo de protección y tornillería de montaje.
- Caja de manillaría, incluye manivela a las dos caras. Sin pomo, sin mirilla, sin retenedor y sin cortavientos.
- Medidas estándar paso libre:
 Ancho 724 / 804 / 904
 Alto 1954 / 2014 / 2034 / 2134

EQUIPAMIENTO OPCIONAL*

- Premarco.
- Tipos de cerraduras.
- Rejilla de ventilación o microperforado.
- Tapeta metálica.

*Consultar el equipamiento disponible en la tarifa.

V 1.3

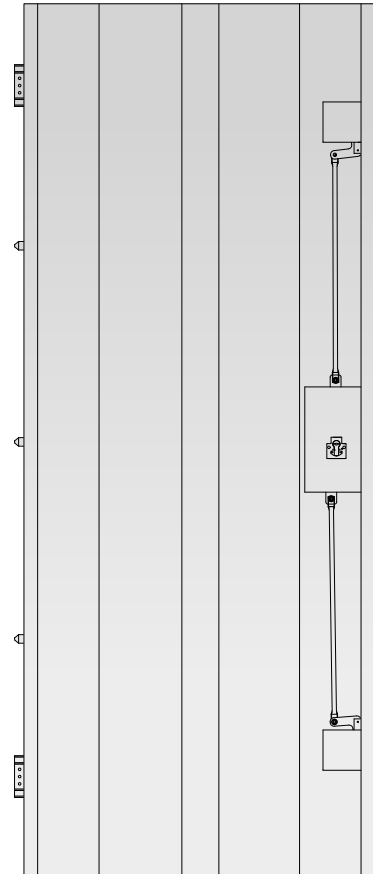

TIPOS DE INSTALACIÓN



B- Premarco metálico con pletina cubierta de obra para exterior.




D- Premarco metálico con pletina cubierta con tapeta metálica.

ACABADOS


PERFILERÍA Y PANELES




MANILLERÍA




TIPOS DE PANELES

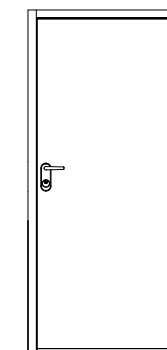

Ciego

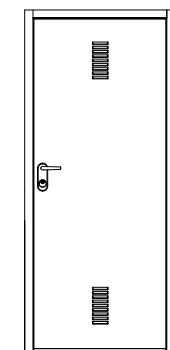

Rejilla de ventilación

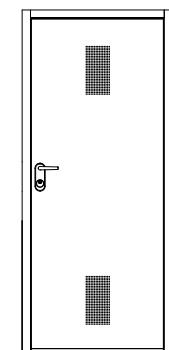

Microperforado