FS 30

FICHA TÉCNICA

Tel. +34 961 503 407
info@acoraval.com
www.acoraval.com
acora VAL
Puertas de Alta Seguridad Acorazadas

PRESTACIONES

P1 Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160	**Grado 3**
P2 Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 (Rw)	**37 dB**
P3 Resistencia al Fuego EN 1634-1 (EI_2 minutos)	**EI_2 30**
P4 Aislamiento térmico EN ISO 10077-1 (Ud)	**1,5 W/m²K**

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Hoja de acero galvanizado de 86 mm de espesor.
- Perfilería de hoja y marco de acero galvanizado recubierto PVC o lacado.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de Ø18 mm.
- Protección anti-taladro de la cerradura (clase 7) y del cilindro (clase 4).
- Sistema anti-tarjeta.
- Cortavientos automático embutido en la hoja.
- Dos bisagras regulables en altura e inclinación.
- Tres bulones anti-palanca de Ø18 mm.
- Caja de accesorios, incluye bombillo de seguridad 10 pines con 5 llaves + 1 llave de obra, escudo de protección, pomo retenedor y tornillería de montaje.
- Caja de manillería, incluye pomo, manivela y mirilla gran angular (opcional).
- Las puertas saldrán con el perforado de mirilla y retenedor salvo indicación.
- Medidas estándar paso libre:
  Ancho 724 / 804 / 904
  Alto 1954 / 2014 / 2034 / 2134

EQUIPAMIENTO OPCIONAL*

- Premarco.
- Paneles decorativos de madera.
- Paneles decorativos de metal.
- Kit moldura.
- Tipos de cerraduras.
- Tipos de bombillos.
- Sistemas domóticos.
- Perfilería y paneles en otros rales.

*Consultar el equipamiento disponible en la tarifa.

V 1.3

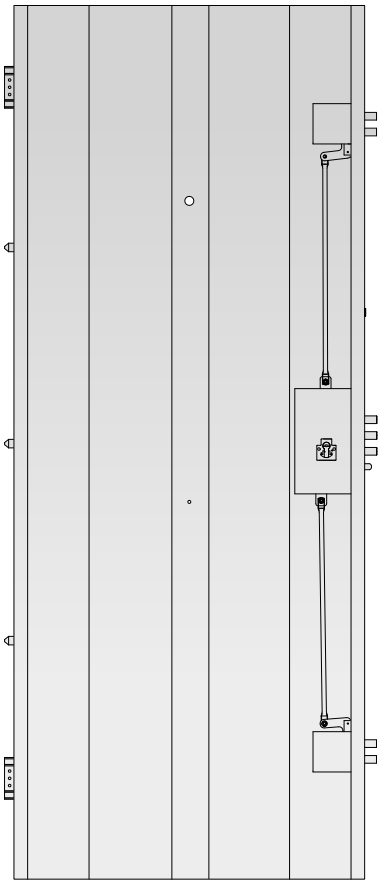

TIPOS DE INSTALACIÓN



A- Premarco mixto para interior con suplemento de madera.



B- Premarco metálico con pletina cubierto de obra para exterior.

C- Marco directo en block.



D- Premarco metálico con pletina cubierto con tapeta metálica.

ACABADOS

PERFILERÍA

ACABADOS

MANILLERÍA