# FICHA TÉCNICA

# Tel. +34 961 503 407 info@acoraval.com www.acoraval.com Puertas de Alta Seguridad Acorazadas

#### **PRESTACIONES**


P1 Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160

Grado 3



#### **EQUIPAMIENTO DE SERIE**

- Hoja de acero galvanizado de 86 mm de espesor.
- Perfilería de hoja y marco de acero galvanizado (Opción recubierto PVC blanco).
- Cerradura de seguridad de 3 puntos con bulones de Ø18 mm.
- Protección anti-taladro de la cerradura (clase 7) y del cilindro (clase 4).
- Sistema anti-tarjeta.
- Paneles de acero galvanizado liso (Opción laminado PVC Blanco).
- Dos bisagras regulables en altura e inclinación.
- Tres bulones anti-palanca de Ø18 mm.
- Caja de accesorios, incluye bombillo de seguridad 10 pines con 5 llaves + 1 llave de obra, escudo de protección y tornillería de montaje.
- Caja de manillería, incluye manivela a las dos caras. Sin pomo, sin mirilla, sin retenedor y sin cortavientos.
- Medidas estándar paso libre: Ancho 724 / 804 / 904 Alto 1954 / 2014 / 2034 / 2134

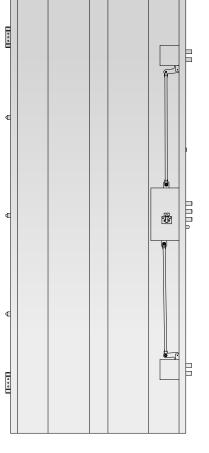

#### TIPOS DE INSTALACIÓN



**B-** Premarco metálico con pletina cubierto de obra para exterior.




**D-** Premarco metálico con pletina cubierto con tapeta metálica.

### ACABADOS PERFILERÍA





#### TIPOS DE PANELES



## **EQUIPAMIENTO OPCIONAL\***

- · Premarco.
- Tipos de cerraduras.
- Rejilla de ventilación o microperforado.
- · Tapeta metálica.

\*Consultar el equipamiento disponible en la tarifa.