

GUIA INSTALACION


K16/K17 DORCAS + DRY CONTACT + TEDEE PRO

DISPOSITIVOS

Fichas tecnicas QR

ACOR=VAL


Puertas de Alta Seguridad Acorazadas

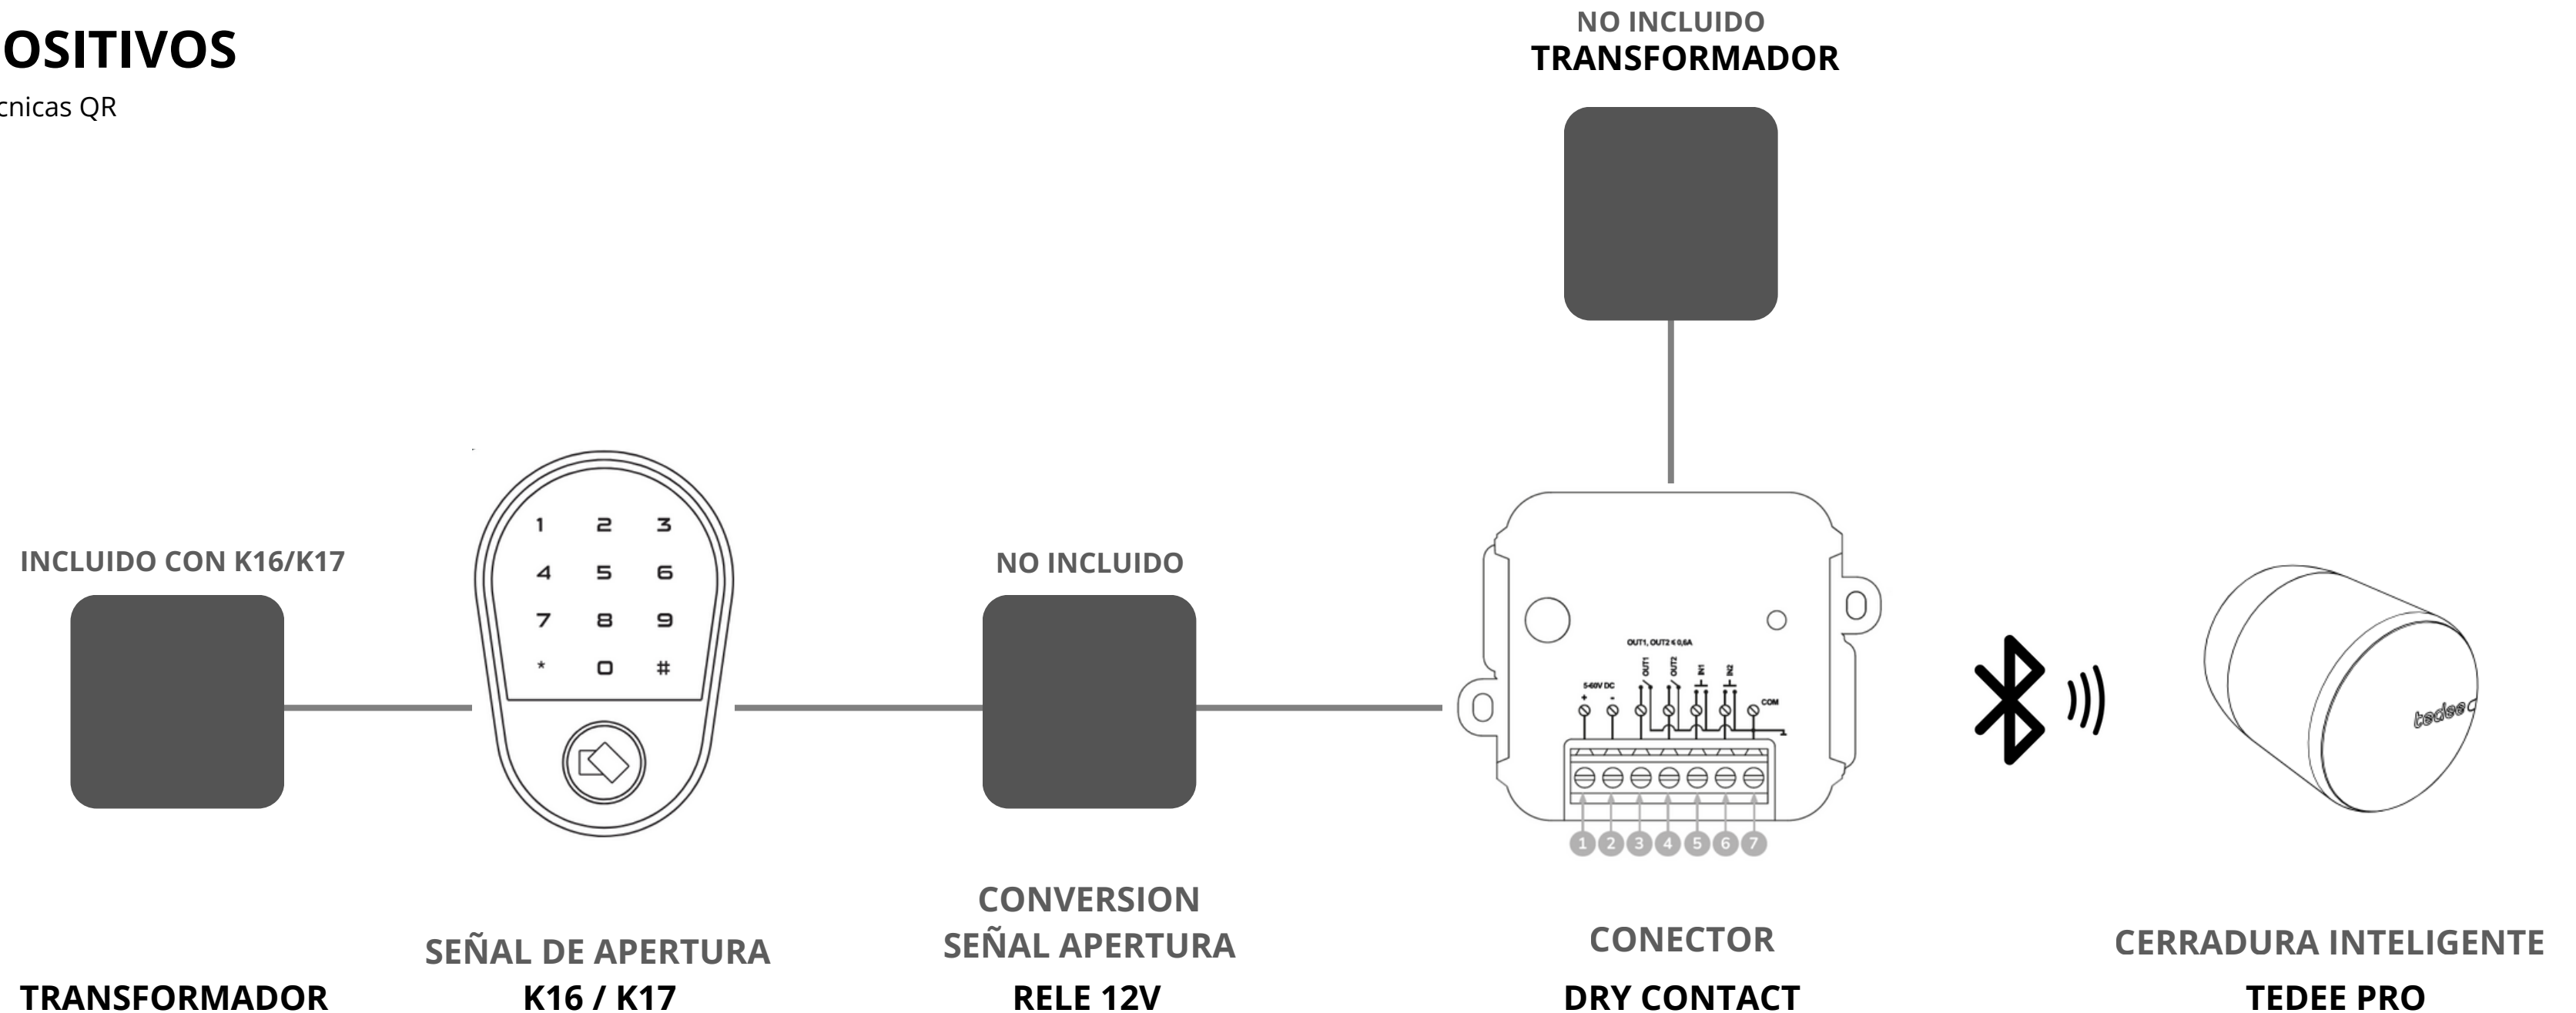

GUIA INSTALACION

K16/K17 DORCAS + DRY CONTACT + TEDEE PRO

ESQUEMAS

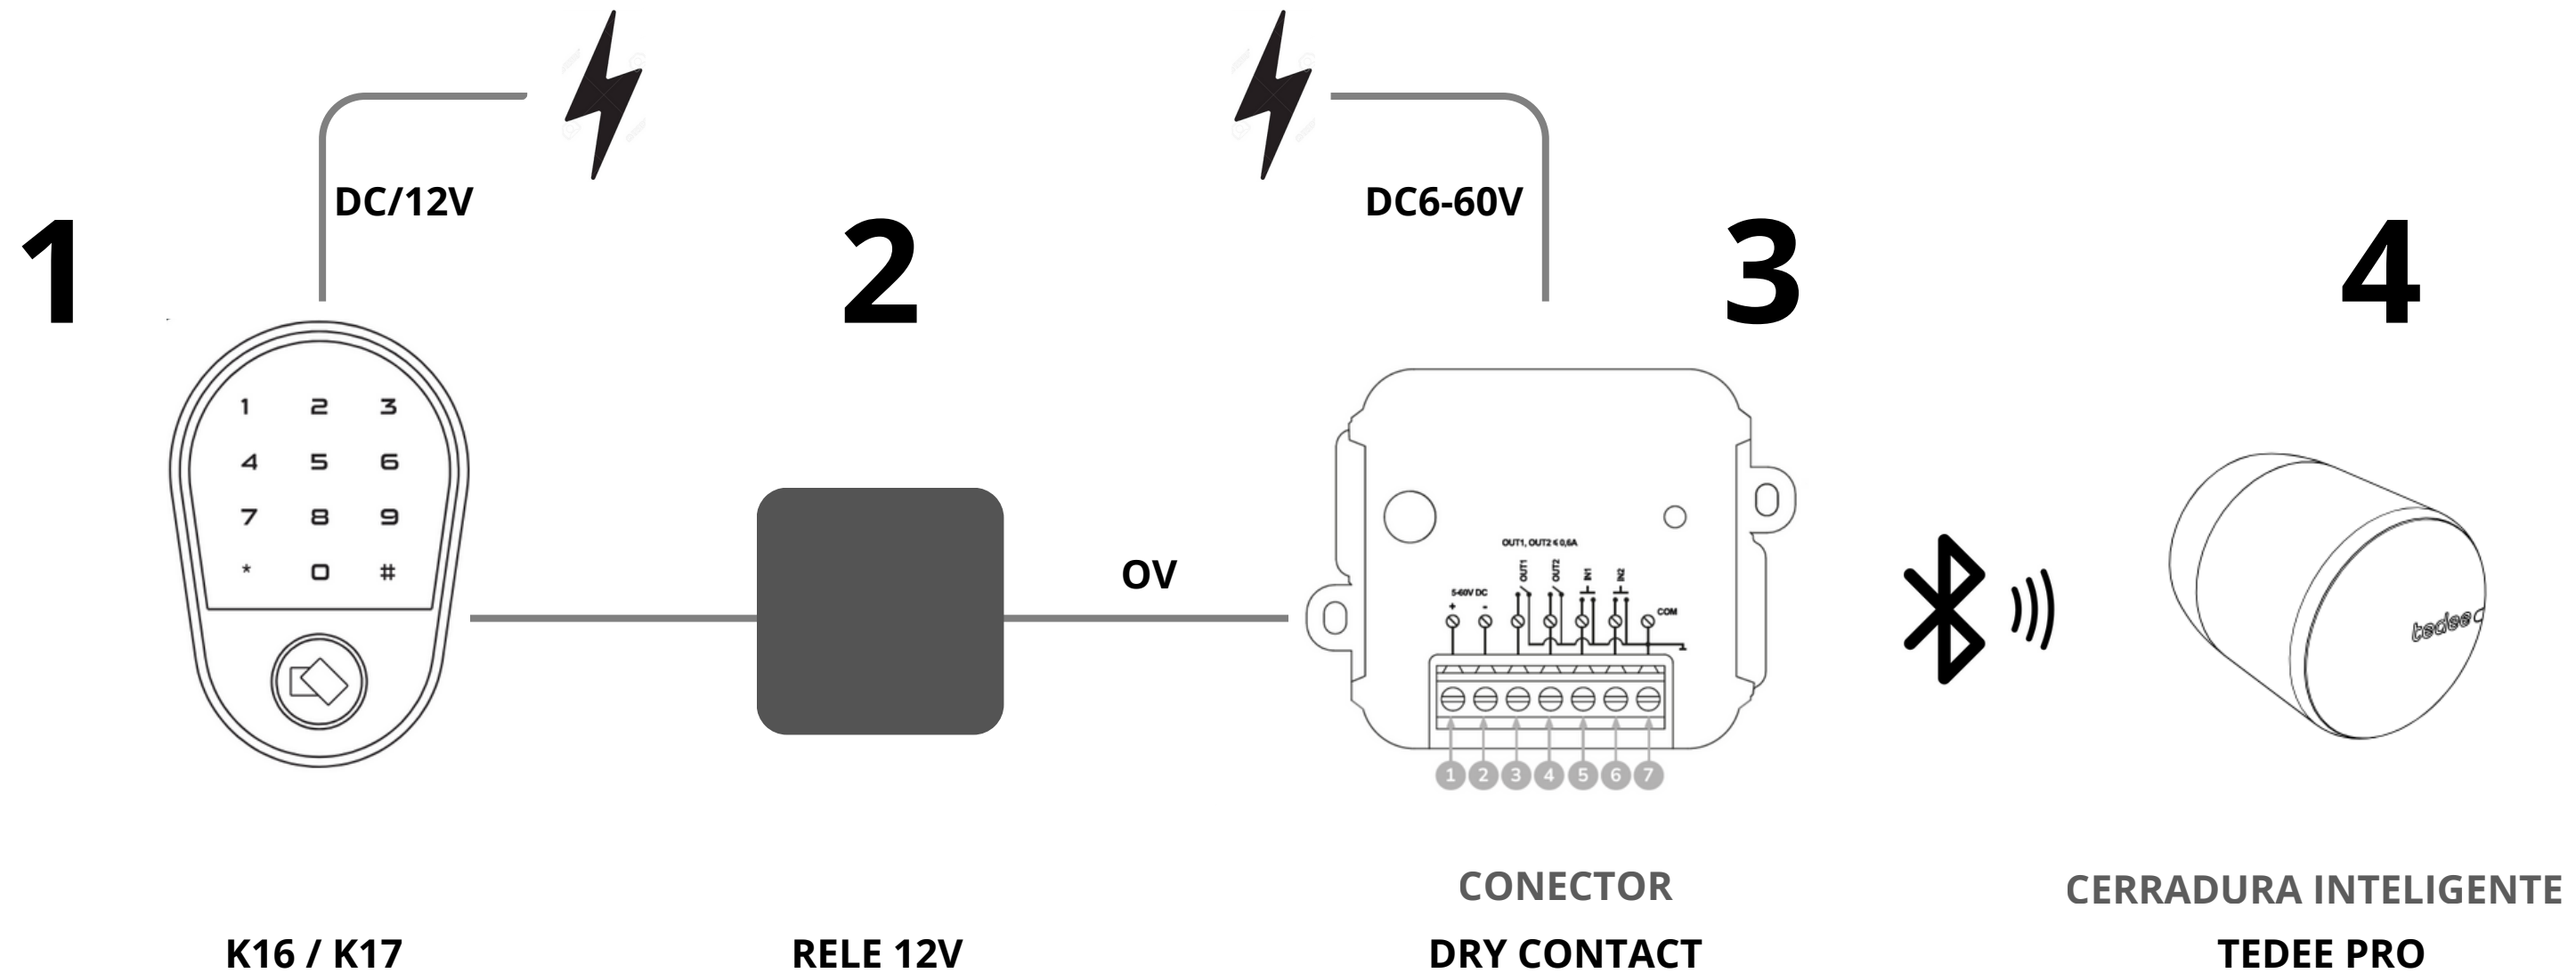

GUIA INSTALACION

K16/K17 DORCAS


CIRCUITOS Y CONEXIONES 1

ACORAZ VAL


Puertas de Alta Seguridad Acorazadas

Teclado para puertas


K16

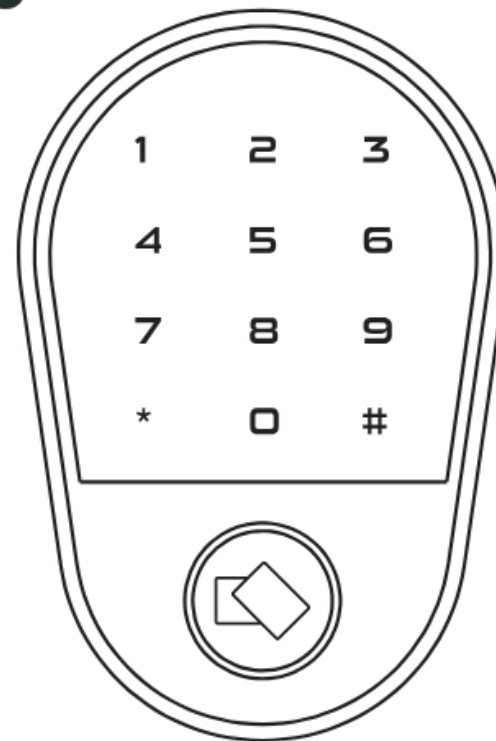

K17

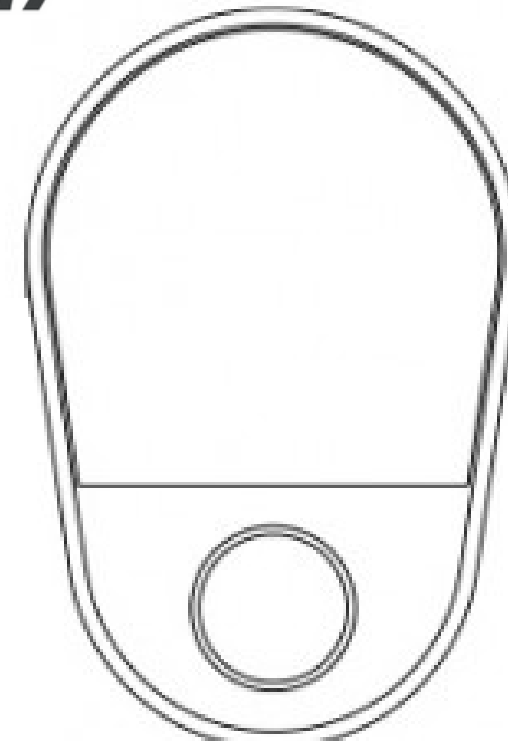

Esquema cableado / conexionado

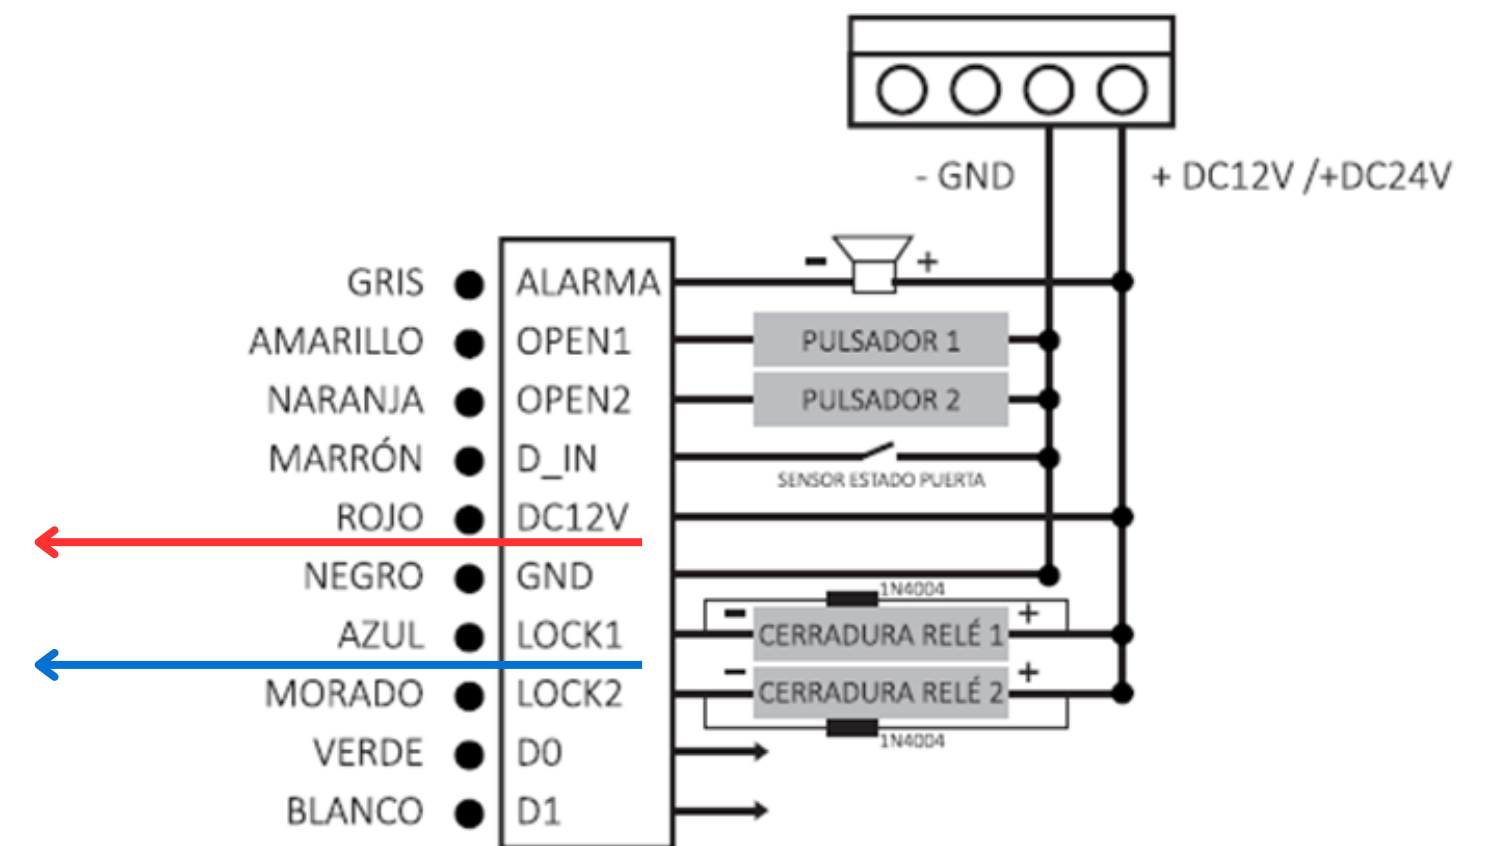


GUIA INSTALACION

RELE 12V

CIRCUITOS Y CONEXIONES

2

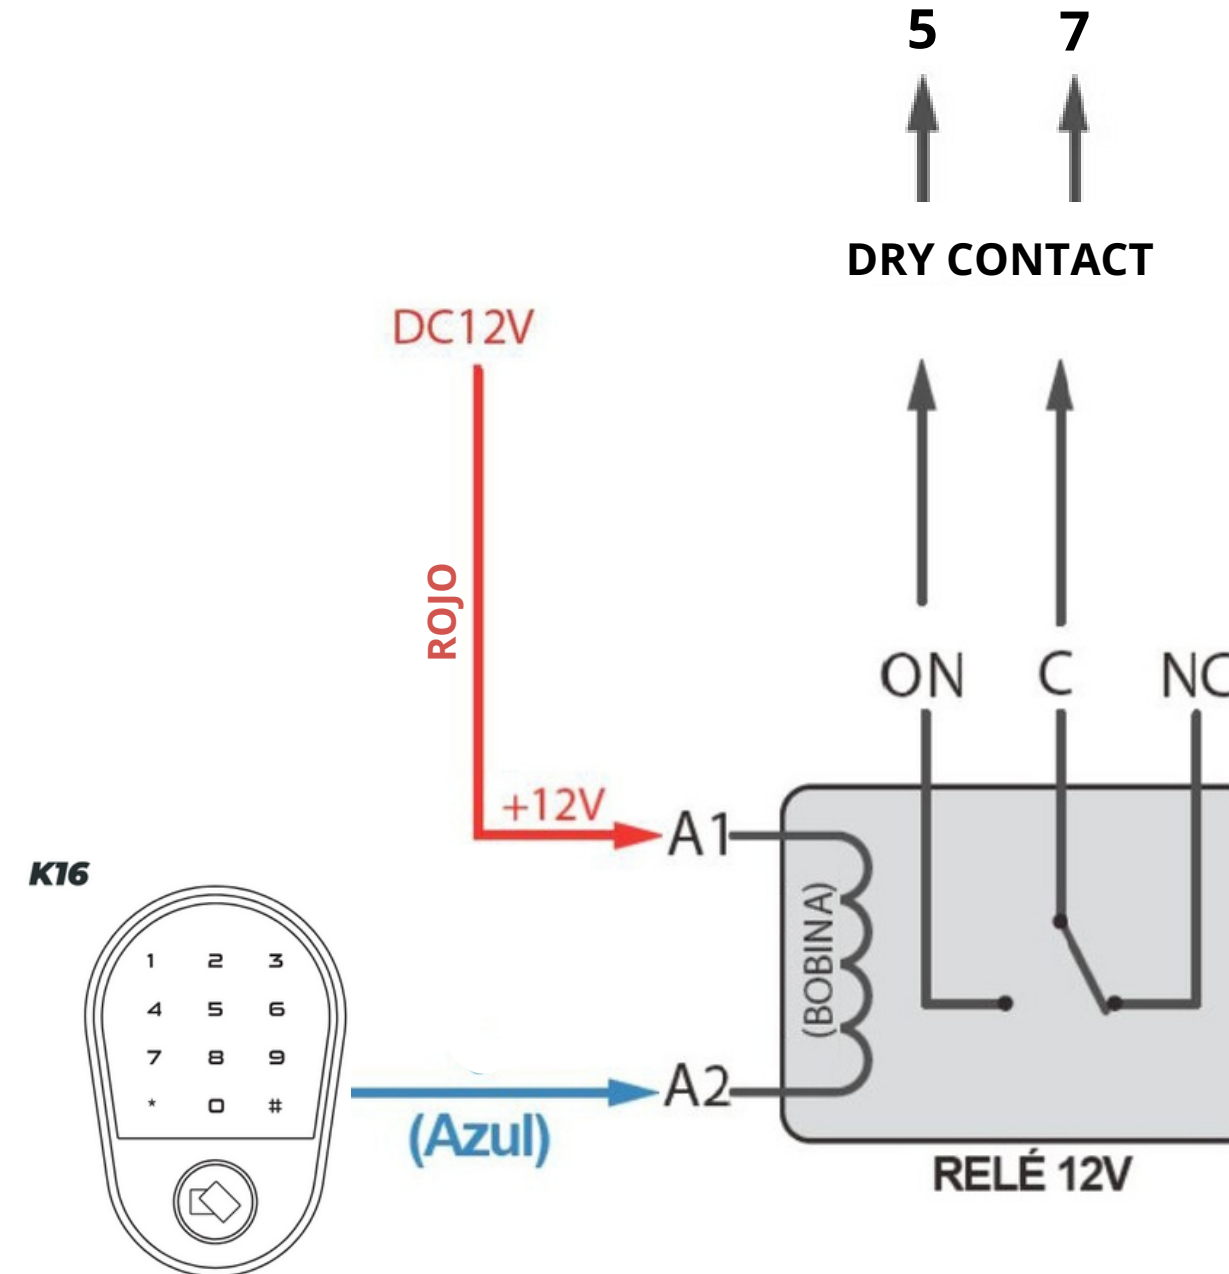

GUIA INSTALACION

DRY CONTACT

CIRCUITOS Y CONEXIONES 3




Proceso de cableado

Comience por conectar la alimentación de tensión continua de 6-60 V a los conectores (1) y (2) como se muestra en el dibujo, asegurándose de que la polaridad de los conectores (+) y (-) es la correcta.

Conecte los terminales de **entrada** y **salida** (3), (4), (5) y (6), enlazándolos siempre con el circuito común a través del conector COM (7). Asegúrese de que el aparato está conectado correctamente según el esquema y de que no hay componentes metálicos sueltos que puedan provocar accidentalmente un cortocircuito.

Activación del dispositivo

Active el aparato encendiéndolo, conectando el fusible principal o volviendo a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. Consulta las fichas técnicas detalladas y instrucciones de instalación y configuración a través de los siguientes códigos QR.

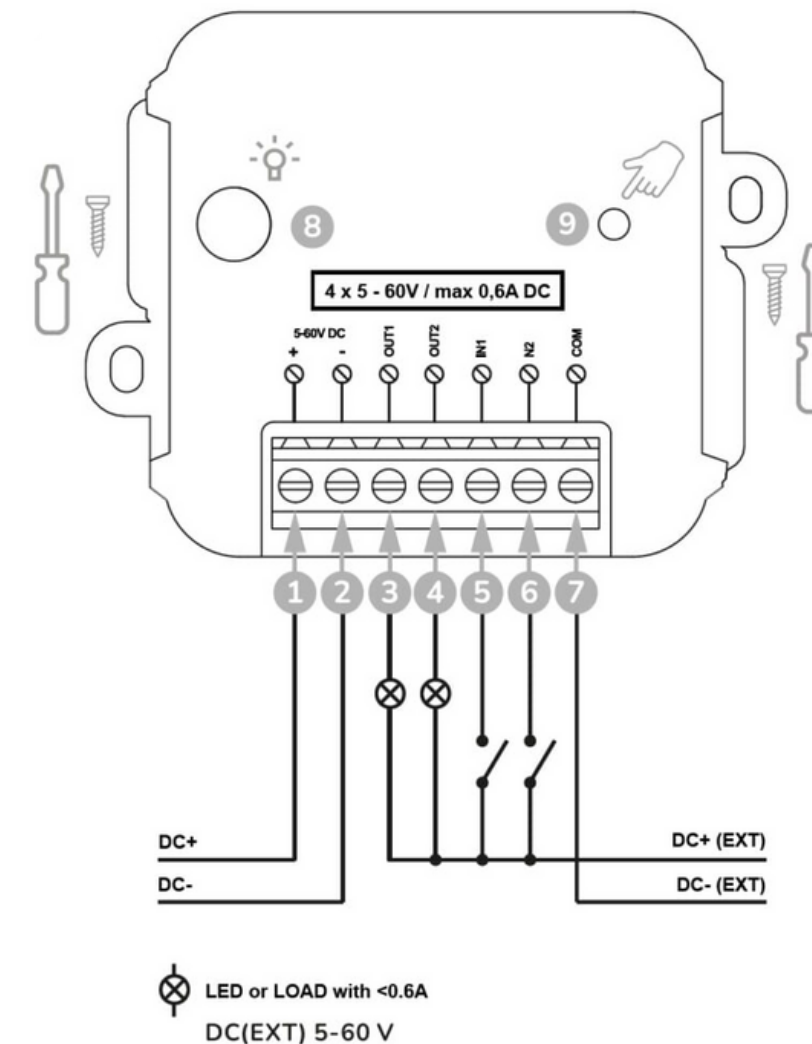

1. + DC 5-60V (power)
2. - DC 5-60V (power)
3. OUT1 - OUTPUT 1
4. OUT2 - OUTPUT 2
5. IN1 - INPUT 1
6. IN2 - INPUT 2
7. COM - COMMON
8. Status
9. Reset

GUIA INSTALACION

TEDEE PRO

CIRCUITOS Y CONEXIONES 4

descargar la aplicación tedee, crear una nueva cuenta e iniciar sesión
(omite este paso si ya tiene una cuenta)

1 Descargue la aplicación tedee.



2 Cree una cuenta e inicie sesión.



Se abrirá la página de registro



	Android	iOS
Versión	6.0 o superior	11.2 o superior
Conexión	Internet y Bluetooth® 4.0 o superior	Internet y Bluetooth® 4.0 o superior

Conectar con Dry Contact

Introduce tu código de activación de Dry Contact: se proporciona como un código QR impreso en una pegatina en tu dispositivo.

Haz clic en "Conectar". Tu smartphone añadirá el Dry Contact a tu cuenta. Después, procederás a emparejar el Tedee Dry Contact con tu cerradura inteligente Tedee PRO.

